

ТЕРМИНАЛ ТОТЕМ

QPM-810 LPR

ПРИЛОЖЕНИЯ:



Паркинг на открито и закрито



Болници



Търговски центрове



Хотели



Стадиони и спортни съоръжения



Летища



Банкови институции



Административни и бизнес сгради

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комуникация:

TCP/IP интерфейс

Време за разпознаване:

По-малко от 1 сек.

**Управление на бариерите след
разпознаване на рег. номер**

1СН индуктивен детектор

Консумация на енергия:

Максимална - 80 W

Захранване:

230VAC 50HZ

Работна температура:

-25°C to +50°C

Конструкция:

Инокс, прахово боядисан

Цвят на основата:

RAL 7016

Размери:

750 × 400 × 1250 мм

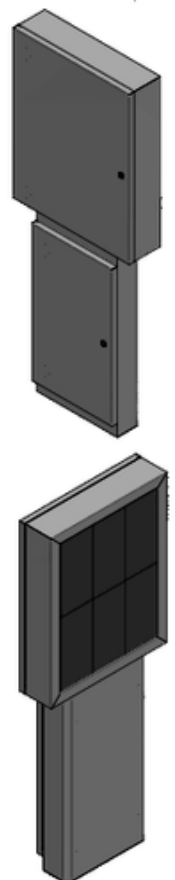
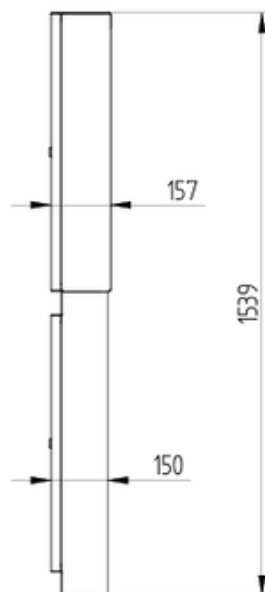
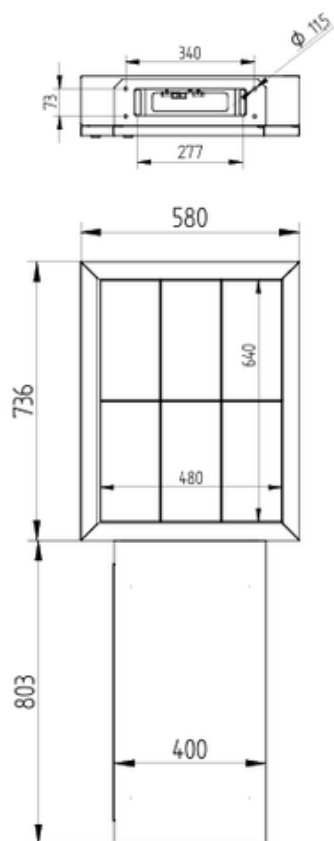
Тегло:

36 kg



Ползи за бизнеса:

- Намаляване на времето за изчакване на вход/изход
- Оптимизация на трафика и паркинг процесите
- Подобро потребителско изживяване
- Намаляване на необходимостта от физически носители (билети, карти)
- Повишена ефективност при управление на достъпа

[illegible]

Ключови предимства:

- Безконтактно преминаване без необходимост от билет
- Изключително бързо разпознаване (под 1 секунда)
- Автоматично управление на бариерите
- Повишена сигурност и контрол на достъпа
- Подобрена пропускателна способност на паркинга
- Здрава и устойчива конструкция