

ТЕРМИНАЛ ТОТЕМ

QPM-220

ПРИЛОЖЕНИЯ:



Паркинг на открито и закрито



Търговски центрове



Стадиони и спортни съоръжения



Банкови институции



Административни и бизнес сгради



Болници



Хотели



Летища

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дисплей:

7" TFT LCD цветен дисплей 800x480.

Комуникация:

TCP/IP интерфейс

Изходи:

4 релейни с NO/COM/NC възможност за комутиране на 24VDC-2A, 120VDC-1A (за управление на бариери, външни устройства)

Консумация на енергия:

максимална - 80 W; отопление с вентилатор и термостат - 200 W (опционално)

Захранване:

230VAC 50HZ

Работна температура:

-10°C to +50°C

Основа:

Инокс прахово боядисан

Цвят на основата:

RAL 7016

Цвят на лицевия панел:

RAL 2000

Размери:

350/350/1250



Тегло:

46 kg.



Ползи за бизнеса:

- Минимална поддръжка
- Минимална потребност от персонал
- Конкурентна цена и високо качество
- Бърза възвращаемост на инвестицията
- Подобрява сигурността и изходните процеси
- Подобрява нивото на трафика
- Устойчив дизайн, който изисква минимална поддръжка

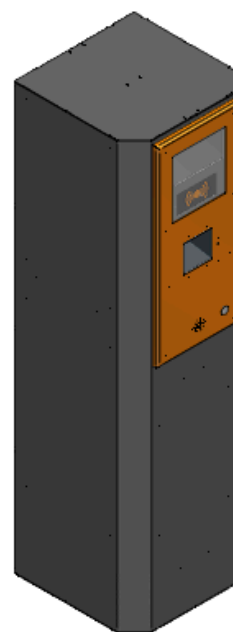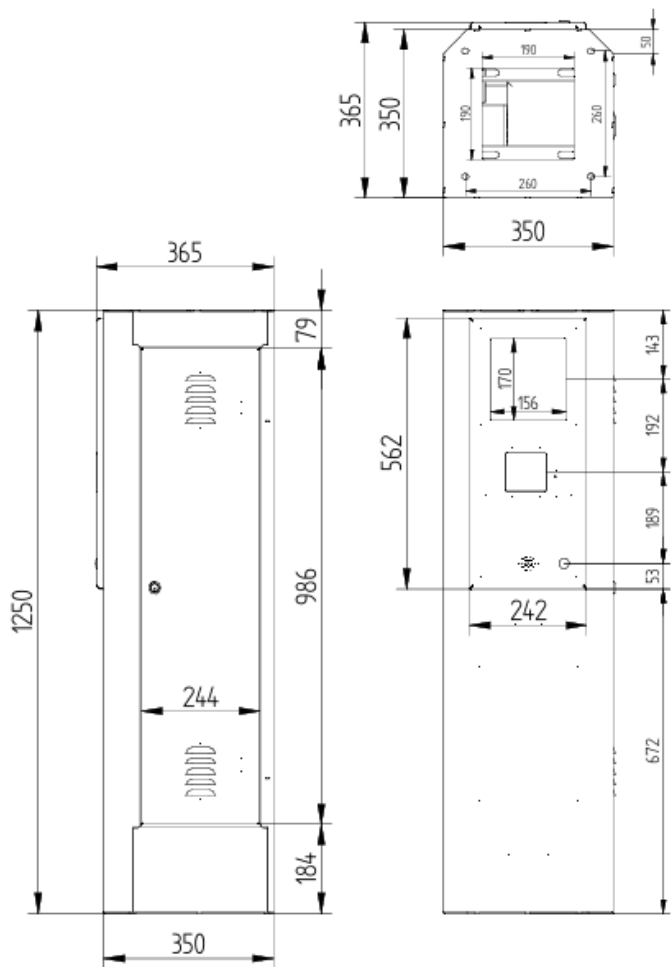

Ключови предимства:

- Висококачествен продукт
- Висока продуктивност
- Иновативно оборудване
- Лесен за инсталация и управление
- Състои се от последно поколение електроника
- Ефикасен механизъм
- Висококачествен дизайн
- Доходоносен продукт
- Международен стандарт