

БАРИЕРА QNTRA PARKING PRO

ПРИЛОЖЕНИЯ:



Паркинг на открито и закрито



Търговски центрове



Стадиони и спортни съоръжения



Банкови институции



Административни и бизнес сгради



Болници



Хотели



Летища

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консумирана мощност:

95 W

Работен цикъл:

100%

Система на задвижване:

MHTM™ MicroDrive

Захранващо напрежение:

Широка гама напрежение 85-264 V AC
(също на разположение, както 24V DC
версия)

Честота:

50-60 Hz

Температурен диапазон:

-30 до + 55 ° C

Клас на защита:

IP 54

Цвят на основата:

RAL 7016

Цвят на предния и задния капак:

RAL 2000

Размери:

315 x 360 x 915

Тегло:


40 кг.




Ползи за бизнеса:

- Минимална поддръжка
- Минимална потребност от персонал
- Конкурентна цена и високо качество
- Бърза възвращаемост на инвестицията
- Подобрява сигурността и изходните процеси
- Подобрява нивото на трафика Устойчив дизайн, който изисква минимална поддръжка

Parking Pro with VarioBoom

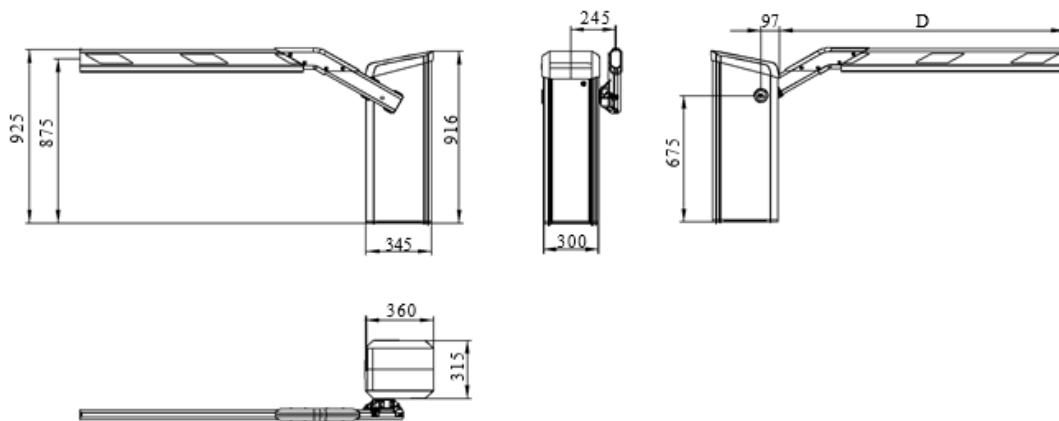

Parking Pro with VarioBoom and optional expansion set

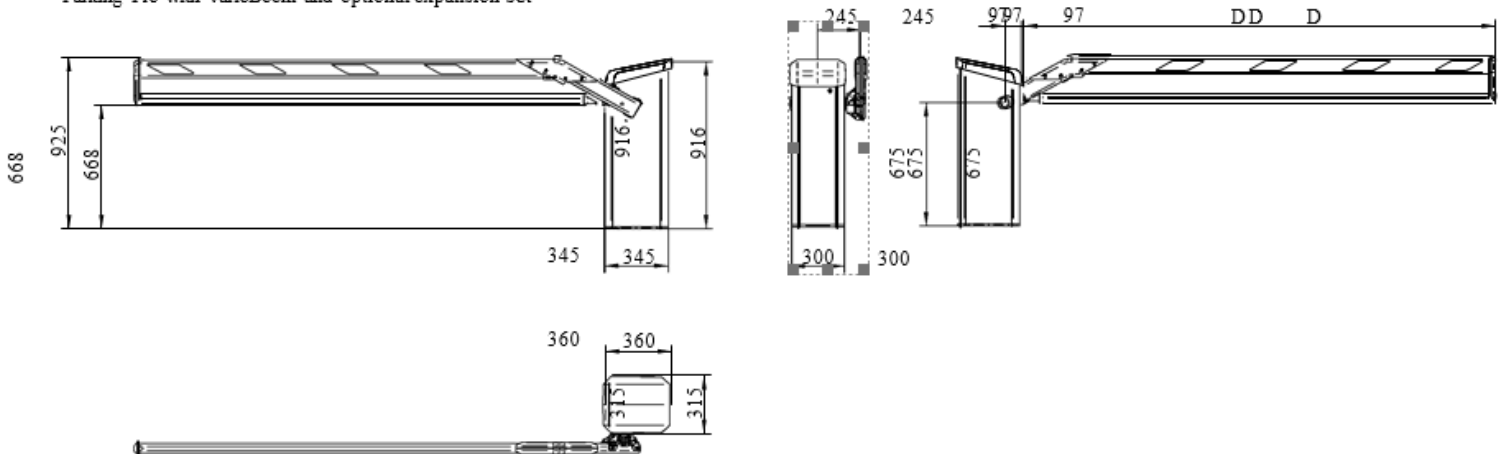

Ключови предимства:

- Висококачествен продукт
- Висока продуктивност
- Иновативно оборудване
- Лесен за инсталация и управление
- Състои се от последно поколение електроника
- Ефикасен механизъм
- Висококачествен дизайн
- Доходоносен продукт Международен стандарт